




ASTRONERGY

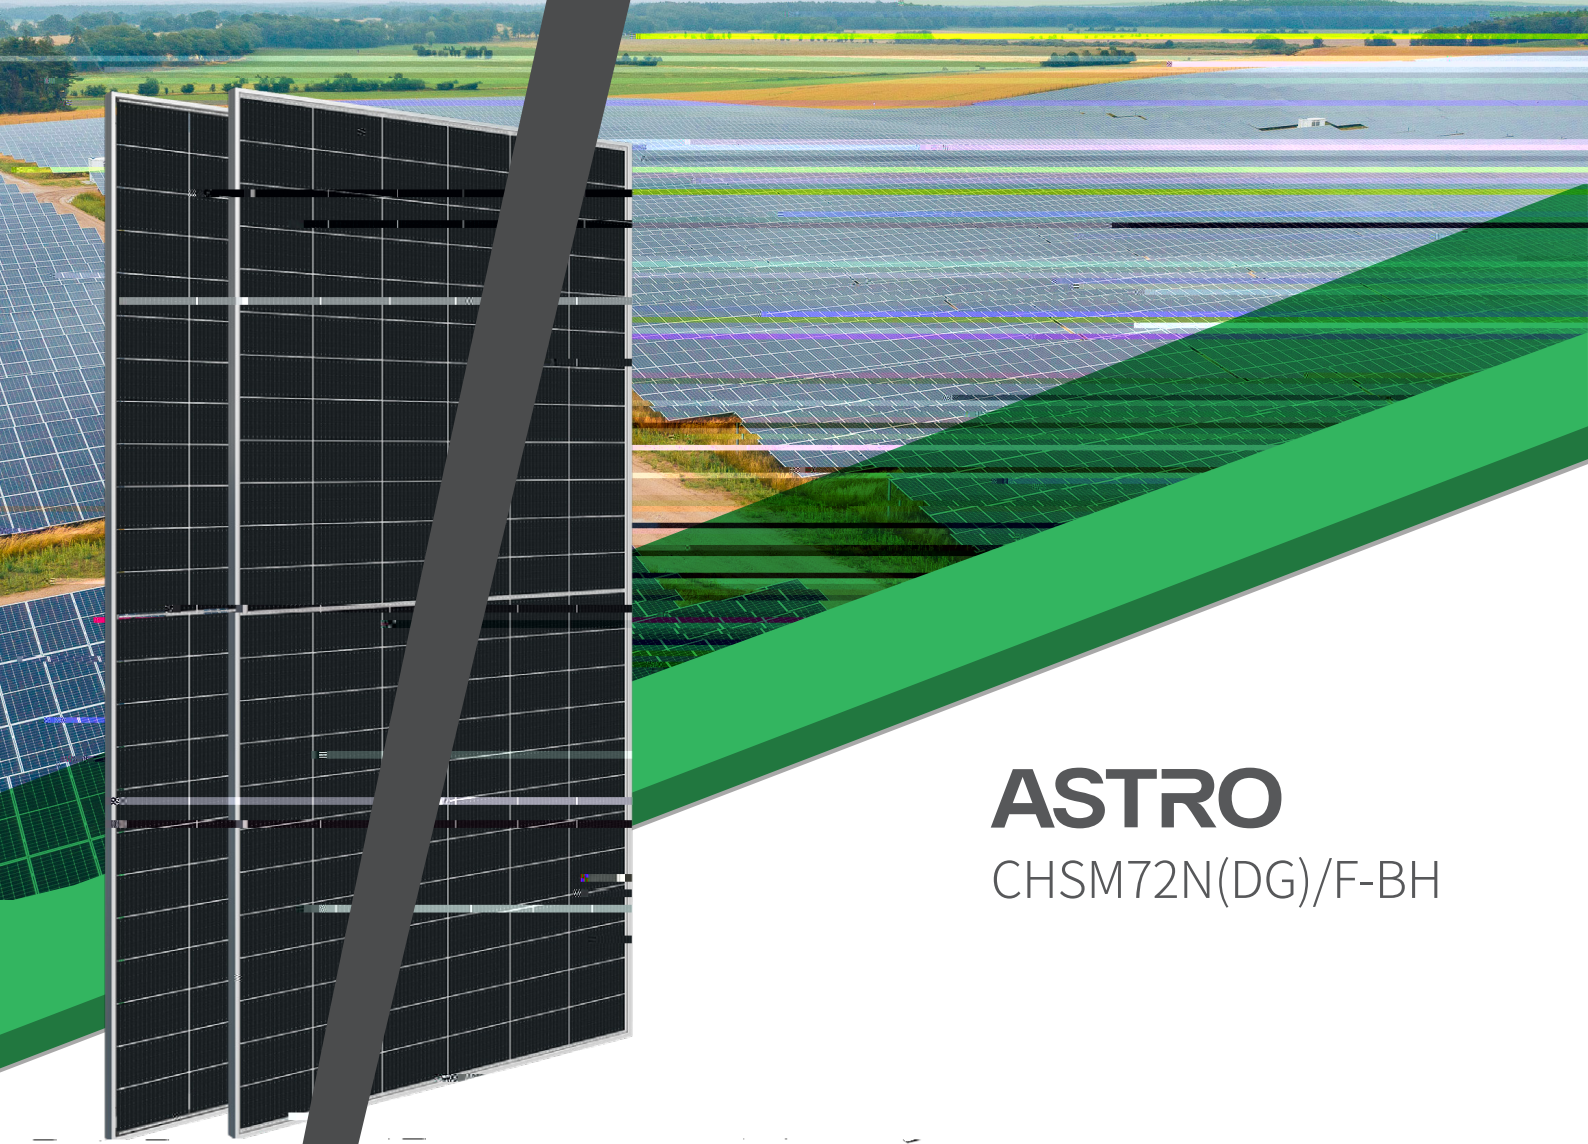

ASTRO


CHSM72N(DG)/F-BH



质保

15¹⁵

30³⁰

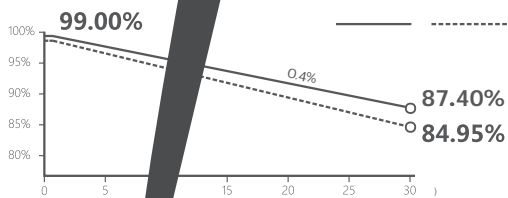

功率范围

功率公差

最高组件转换效率

首年衰减

历年衰减

机械参数

mm			
mm			
(+) -			
/UL)	mm /	AWG	
Pa		/	Pa
/UL)	/)		
kg			
/			
kg			
/			

电气性能参数

STC: 光照强度 1000W/m², 电池温度 25°C, 大气质量 =1.5

NMOT: 光照强度 800W/m², 环境温度 20°C, 大气质量 =1.5, 风